




Radiátory **budoucnosti!**



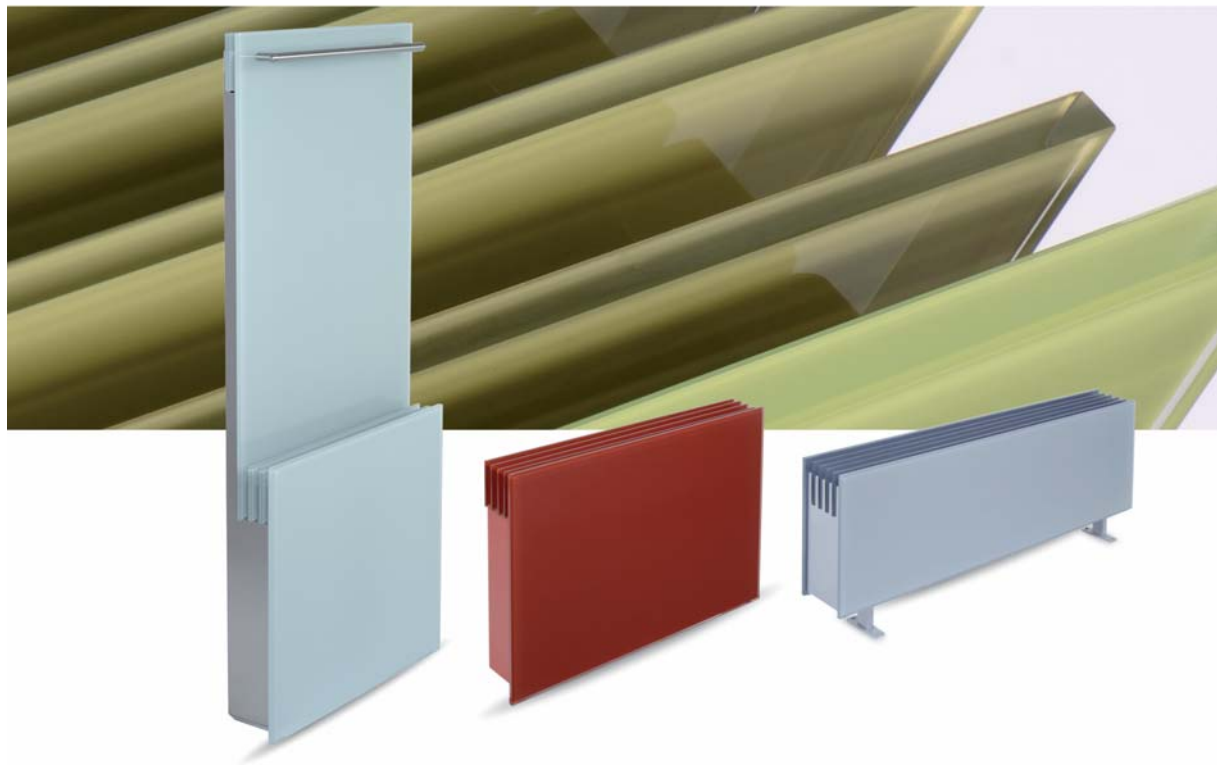


Hlavní výhody radiátorů Heatroll

- ↳ Výrazné snížení** nákladů na topení.
- ↳ Nadčasový design** spojení lakovaného bezpečnostního skla a kovu. Barevné provedení podle vzorníku RAL.
- ↳ Perfektní ve spojení** s kondenzačními kotly a tepelnými čerpadly (kompatibilní i se staršími topnými systémy).
- ↳ Vhodný jak do nových** moderních interiérů, tak i do starších nebo historických objektů.



HEATROLL WALL

Nástěnné otopné těleso



Zdravé topení

Heatroll byl vyvíjen tak, aby teplo, které vychází z radiátoru „netoastovalo“ vzduch v místnosti, tak typický jev pro tradiční radiátory. Tento radiátor garantuje zdravý a čistý vzduch.



HEATROLL BATH

Koupelnové
otopné těleso

Kvalita vzduchu a duševní pohoda

Heatroll ohřívá pokoj rovnoměrně ve velmi krátkém čase, což přispívá k celkové duševní pohodě. Navíc vzduch, který vychází z radiátoru vytváří přírodní a příjemné teplo udržující správnou vlhkost v místnosti.



HEATROLL FLOOR

Volně stojící otopná lavice



HEATROLL WALL



Nástěnné otopné těleso je v interiéru nepřehlédnutelné. Zaslouhuje si tedy naši pozornost minimálně ve stejné míře jako např. nábytek nebo podlahové krytiny. Nástěnné těleso Heatroll má svůj vlastní nezaměnitelný styl. **Oslovují vás moderní designové směry? Toužíte po změně? Milujete barvy? Máte rádi sklo?** Pokud ano, určitě si vyberete z téměř neomezené nabídky Heatroll WALL.

HEATROLL BATH



Koupelnové otopné těleso je nedílnou součástí moderní koupelny. Kromě hlavní funkce – vytápění nebo temperování místnosti, slouží také k předehtání a sušení ručníků a dalších textilií. Nezapomínejme však na funkci estetickou.

Jak se vám líbí Heatroll BATH?



Funkce

Radiátory Heatroll využívají jednoduchého, ale velmi efektivního konvekčního principu proudění vzduchu. Na principu komínového efektu je vzduch ohříván přes exkluzivní výměník tepla, snižuje svou hustotu a stoupá. Nový chladný vzduch je nasáván od země a tím vzniká přirozená cirkulace.

Bezpečnost

Heatroll je velmi bezpečný z hlediska povrchové teploty, protože teplota krytů radiátoru nikdy nepřesáhne teplotu 43 °C. Všechny skleněné části jsou vyrobeny z bezpečnostního kaleného skla dodávaného firmou GTB glass (ČR).



HEATROLL FLOOR




Volně stojící otopná lavice je řešením pro případy, kdy z jakýchkoli důvodů nelze použít těleso nástěnné nebo podlahový konvektor. Otopná lavice Heatroll je pohledová z obou stran a nabízí nevšední estetický zážitek. Typickými příklady použití jsou instalace před velké prosklené plochy nebo rozdělení interiéru pomocí volně stojící otopné lavice na jednotlivé zóny.

Co říkáte na Heatroll FLOOR?

Úspora energie


Výměníky tepla, které se používají v Heatrollu zajišťují vysokou energetickou účinnost i přes nízkou teplotu vody v systému 45–50 °C. Heatroll je rovněž možné napojit i na stávající topný okruh se starým topným systémem s vyšší teplotou vody v okruhu.

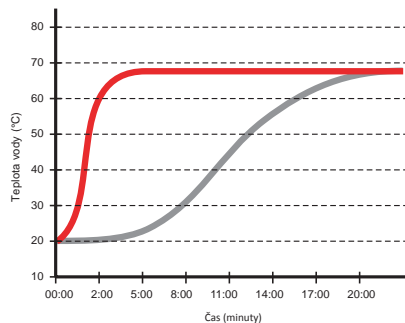



radiátory
je možno dodat
rovněž s čelní postformingovou
deskou v nejrůznějších dekorech

Velkou výhodou je
možnost výroby
designových otopných
těles atypických rozměrů
i barev. Na zakázku
upravíme délku i výšku
tělesa a pokud Vám
nevyhovuje základní
barevná škála, můžete
volit dle vzorníku
barev RAL.

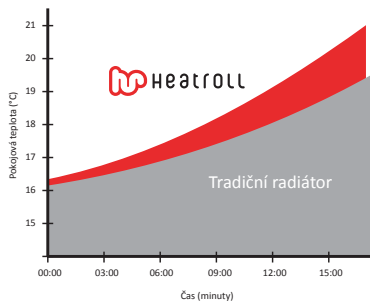

Rychlé topení

Heatroll radiátory pracují
s velmi malým objemem vody
v porovnání s tradičními
radiátory. Dovolí téměř
okamžité topení.

topné těleso
radiátoru je vyrobeno
firmou GTB coils (ČR)



... radiátory budoucnosti!

Heatroll WALL - Nástěnné otopné těleso

Teplotní spád 75/65/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Objem vody [l]
Typ	Model					
2-řadý	Heatroll W-700/2	700	600	150 (132)	700	0,4
	Heatroll W-900/2	900	600	150 (132)	1010	0,5
	Heatroll W-1100/2	1100	600	150 (132)	1400	0,6
4-řadý	Heatroll W-1300/2	1300	600	150 (132)	1810	0,7
	Heatroll W-700/4	700	600	150 (132)	850	0,5
	Heatroll W-900/4	900	600	150 (132)	1270	0,8
	Heatroll W-1100/4	1100	600	150 (132)	1700	1
6-řadý	Heatroll W-1300/4	1300	600	150 (132)	2150	1,1
	Heatroll W-700/6	700	600	150 (132)	1000	0,6
	Heatroll W-900/6	900	600	150 (132)	1540	1,1
	Heatroll W-1100/6	1100	600	150 (132)	2000	1,4
	Heatroll W-1300/6	1300	600	150 (132)	2515	1,6

Teplotní výkon pro: Vstupní teplota vody: 75°C, výstupní teplota vody: 65°C, teplota v místnosti: 20°C

Heatroll BATH - Koupelňové otopné těleso

Teplotní spád 75/65/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Objem vody [l]
Typ	Model					
2-řadý	Heatroll B-700/2	700	1500	150 (132)	700	0,4
4-řadý	Heatroll B-700/4	700	1500	150 (132)	1010	0,5
6-řadý	Heatroll B-700/6	700	1500	150 (132)	1400	0,6

Teplotní výkon pro: Vstupní teplota vody: 75°C, výstupní teplota vody: 65°C, teplota v místnosti: 20°C

Heatroll FLOOR - Volně stojící otopná lavice

Teplotní spád 75/65/20°C		Délka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Výkon [W]	Objem vody [l]
Typ	Model					
4-řadý	Heatroll F-900/4	900	550	170		
	Heatroll F-1100/4	1100	550	170		
	Heatroll F-1300/4	1300	550	170		
	Heatroll F-1500/4	1500	550	170		
	Heatroll F-1700/4	1700	550	170		
	Heatroll F-1900/4	1900	550	170		

**PŘÁVĚ
TESTOVÁNO!**

Teplotní výkon pro: Vstupní teplota vody: 75°C, výstupní teplota vody: 65°C, teplota v místnosti: 20°C

GTB Group

Na Bašticí 350, 738 01 Staré Město (Frýdek-Místek), Tel.: +420 553 401 314,

Fax : +420 597 579 147, e-mail: ondera@heatroll.cz, e.mail: stanek@gtb.cz

www.gtbgroup.cz, www.heatroll.cz

